에코새한



1등 기업

#1 company

시공사가 선정한 Best 상품! High Quality & Low Price

Eco Saehan

(주)새한합성산업 3공장

생산품목 | 보행(야자)매트

에코새한

대표전화 (053)851-8702

에코새한

환경 보호와 건강한 생활 공간 조성을 위해 저탄소·친환경 건축자재만을 적용하여 시공 공사를 진행합니다.



보행매트

노면포장용으로 사용되며 주로 비포장도로에 적용해 흙 파임 방지 등 노면을 최대한 자연적인 상태로 유지시켜주며 토사유출 방지에 탁월한 효과가 있습니다.

1 보행매트 규격 및 설계단가

품명	식별번호	모델명	단위	설계단가(VAT별도)	업체명
보행매트	26001347	ESMAT30-6	m	28,500	에코새한
	26001348	ESMAT30-8	m	29,500	
	26008048	ESMAT30-10	m	34,200	
	26008049	ESMAT30-12	m	39,700	
	26001349	ESMAT30-15	m	41,000	
고정핀	25991808	ES-PIN-200	개	410	
	25991809	ES-PIN-250	개	540	
	25985301	ES-IPIN-250	개	940	
	25985288	ES-7PIN-200	개	940	
	25985289	ES-UPIN-200	개	1140	

2 보행매트 시공방법

설계자료 webhard
ID: shpe1984 PW: 1234



1 시공전

바닥이 평탄하지 않다면 간단하게 평탄화 작업을 진행합니다.



2 매트 설치

매트를 길 폭에 맞게 이어서 깔아 줍니다. 둥글게 말려 있어 펴기만 하면 되기 때문에 설치하기도 편리합니다.




3 시공 완료

깔끔하게 마무리 된 보행매트 현장! 손쉽게 설치가 가능하기 때문에 초보자들도 쉽게 시공 할 수 있습니다.



공인기관 시험성적서

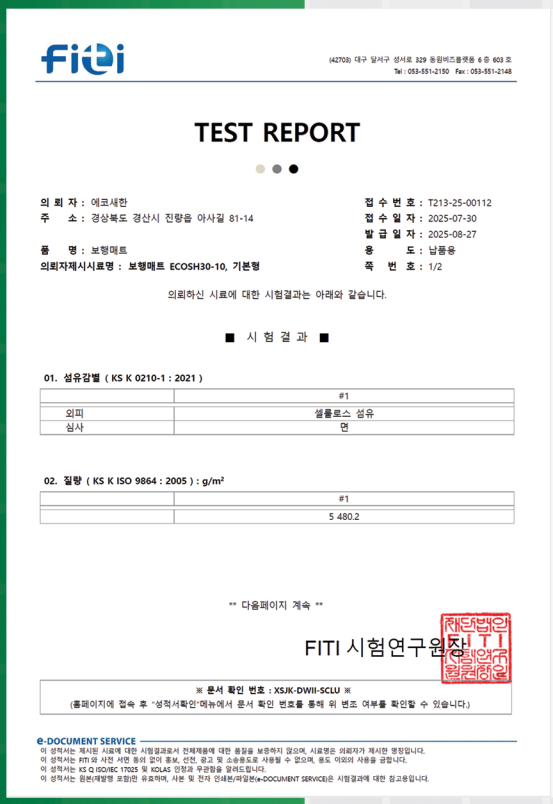

FITI

(42703) 대구 달서구 성서로 329 동원비즈플랫폼 6 층 603 호
Tel : 053-551-2150 Fax : 053-551-2148

TEST REPORT

의 뢰 자 : 에코새한
주 소 : 경상북도 경산시 진량읍 아사길 81-14

품 명 : 보행매트
의뢰자제시시료명 : 보행매트 ECOSH30-10, 기본형

접 수 번 호 : T213-25-00112
접 수 일 자 : 2025-07-30
발 급 일 자 : 2025-08-27
용 도 : 납품용
쪽 번 호 : 1/2

의뢰하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

■ 시 험 결 과 ■

01. 섬유감별 (KS K 0210-1 : 2021)

	#1
외피	셀룰로스 섬유
심사	면

02. 질량 (KS K ISO 9864 : 2005) : g/m²


	#1
	5 480.2

** 다음페이지 계속 **

FITI 시험연구원장

※ 문서 확인 번호 : XSJK-DWII-SCLU ※
(홈페이지에 접속 후 "성적서확인"메뉴에서 문서 확인 번호를 통해 위 변조 여부를 확인할 수 있습니다.)

e-DOCUMENT SERVICE
이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI 와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려드립니다.
이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.

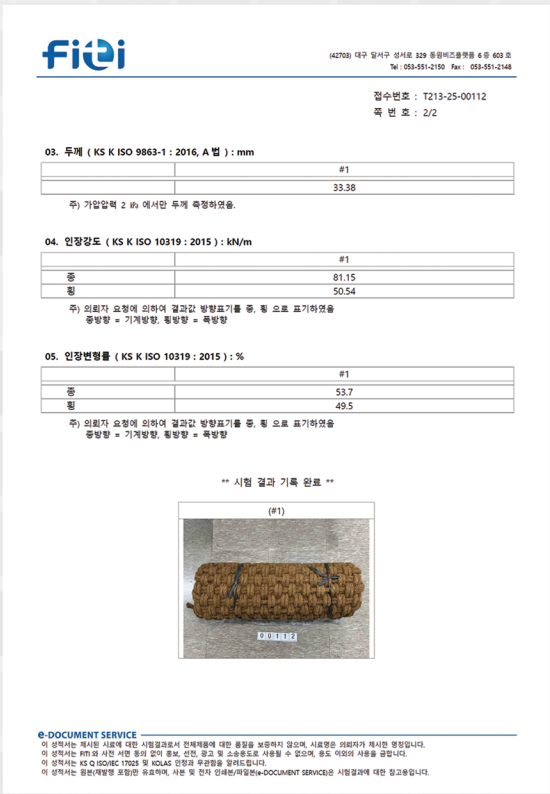

FITI

(42703) 대구 달서구 성서로 329 동원비즈플랫폼 6 층 603 호
Tel : 053-551-2150 Fax : 053-551-2148

접수번호 : T213-25-00112
쪽 번 호 : 2/2

03. 두께 (KS K ISO 9863-1 : 2016, A 법) : mm

	#1
	33.38

주) 가압압력 2 kPa 에서만 두께 측정하였음.

04. 인장강도 (KS K ISO 10319 : 2015) : kN/m

	#1
종	81.15
횡	50.54

주) 의뢰자 요청에 의하여 결과값 방향표기를 종, 횡 으로 표기하였음
종방향 = 기계방향, 횡방향 = 폭방향

05. 인장변형률 (KS K ISO 10319 : 2015) : %

	#1
종	53.7
횡	49.5

주) 의뢰자 요청에 의하여 결과값 방향표기를 종, 횡 으로 표기하였음
종방향 = 기계방향, 횡방향 = 폭방향

** 시험 결과 기록 완료 **

(#1)

e-DOCUMENT SERVICE
이 성적서는 제시된 시료에 대한 시험결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 시료명은 의뢰자가 제시한 명칭입니다.
이 성적서는 FITI 와 사전 서면 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용도로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 무관함을 알려드립니다.
이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본(e-DOCUMENT SERVICE)은 시험결과에 대한 참고용입니다.

에코새한
경상북도 경산시 진량읍 아사길 81-14
TEL : 053)851-8702, Fax : 053)782-8702
Email : ecosaehan@gmail.com
설계자료 웹하드 ID: shpe1984, PW: 1234